

# Árajánlat



## Mobil faházra

**Anyaga:** Fém alapkeret, a falak: két OSB lap közt üvegyapot szigeteléssel. Külsőleg 2 cm-es hungarocell + fehér műgyanta alapú nemesvakolat. A padló 1,5 cm-es OSB lap. A tető sötétzöld üvegszálás poliészter hullámlemez. Az alapmodellek: 2,5m x 4m (10,0 m<sup>2</sup>), és 2,5m x 2,5 m (6,25 m<sup>2</sup>)-es méretűek.

**Elektromos felszereltség:** 1 db főkapcsoló 16A-es kismegszakítóval dobozban, 1 db dupla konnektor, fénycső, vill. betáplálás falon kívül, a talajtól kb. 25 cm-re dobozban.

**Nyílászárók:** 1db ajtó, 1 db kisablak, 1db üvegfal.

**Ára:** 70.000,- Ft + ÁFA/m<sup>2</sup>.

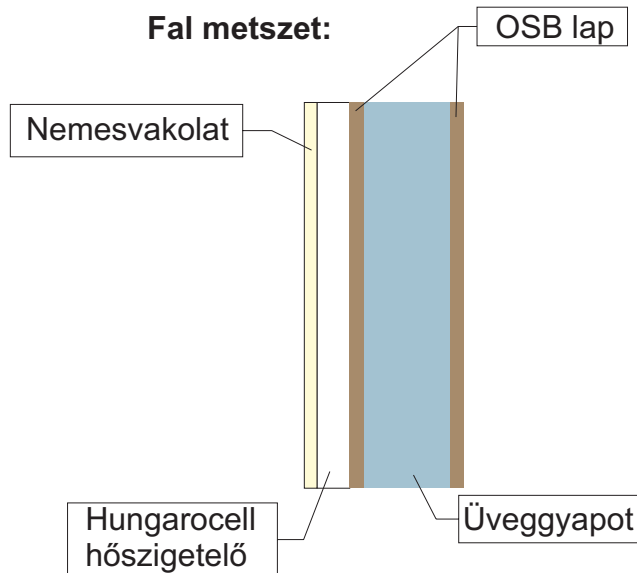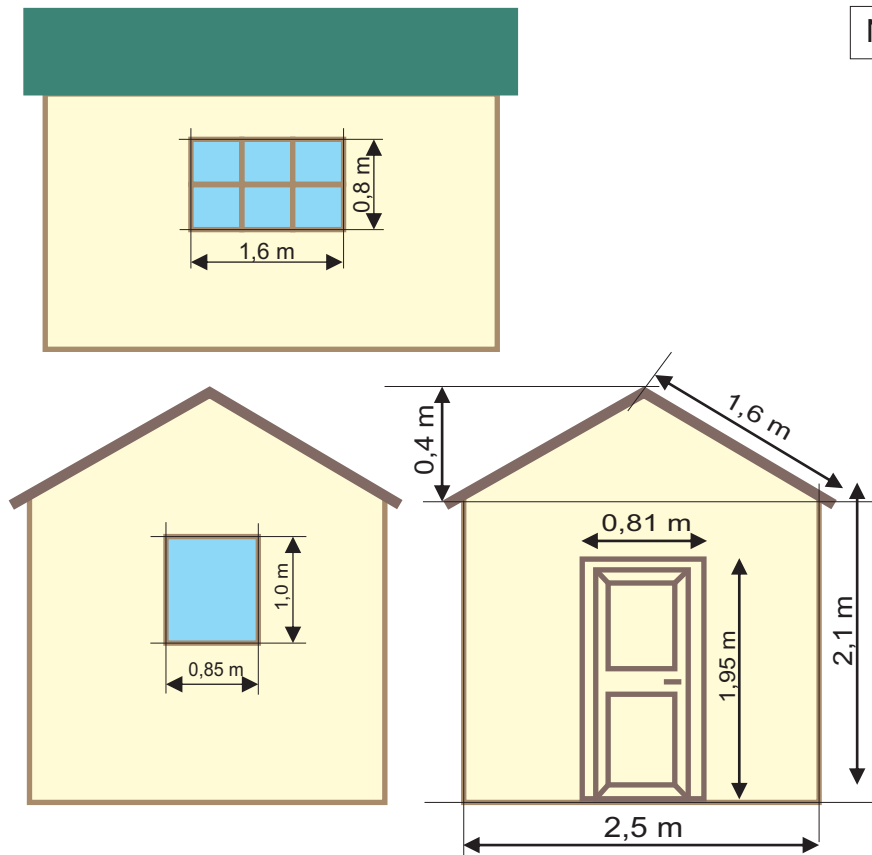

### Extra árak:

#### Nyílászárók:

- + ajtó: 45.000,- /db
- + üvegfal: 40.000,- /db
- + fix ablak: 20.000,- /db
- + ablak nyíló rájával: 30.000,- /db
- + szúnyog háló: 10.000,- /db

#### Szerkezeti eltérés:

tető anyaga, extra szigetelés, szín eltérés, belső borítás, elektromos berendezés, nyílászárók feletti előtető, alapterület eltérés esetén árak: egyeztetéssel.

A kisház elkészítése és készre jelentése az előleg átvételétől számítva 3 hét, azaz 21 naptári nap. Az előleg összege 50%. Szállítás megegyezés szerint.

Érdeklődni: az Euro-Trend Kft. ügyfélszolgálatán

